









# 双牌县财政局投资评审中心预算评审审查表

建设单位：双牌县水利建设项目管理中心      主管单位：双牌县水利局      单位：元

序号	工程项目名称	送审金额	审定金额	审加 (+) 减 (-) 金额	项目资金来源
一	双牌县断漕源水库工程	2,961,500.00	2,216,600.00	-744,900.00	预算股：湘财预【2021】196号第二批一般债券资金246万元。
合 计		2,961,500.00	2,216,600.00	-744,900.00	

工程评审造价总额(大写)：贰佰贰拾壹万陆仟陆佰元整


建设、主管单位签章：   	审核单位签章：  初审：  复审：   主任意见： 	分管局领导意见：   年 月 日  局长意见：   年 月 日
备注：详见后附表。 2021年11月29日		



## 二、总概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分 投资比例(%)
I	工程部分投资				221.66	
	第一部分 建筑工程	207.57			207.57	93.64%
一	挡水工程	49.32			49.32	
二	输水工程	88.88			88.88	
三	渠道工程	22.31			22.31	
四	防汛公路	46.06			46.06	
五	其他建筑	1.00			1.00	
	第二部分 机电设备及安装工程					-
	第三部分 金属结构设备及安装					-
	第四部分 施工临时工程	14.09			14.09	
一	施工导流 (暂估价, 按实际结算)	8.59			8.59	
二	施工供电工程 (暂估价, 按实际结算)	5.50			5.50	
	第五部分 独立费用					-
一	建设管理费					
二	工程建设监理费					
三	科研勘测设计费					
四	其他					
	一至五部分合计	221.66			221.66	100.0%
	基本预备费					
	静态投资				221.66	
II	建设征地移民补偿投资					
III	环境保护工程投资					
IV	水土保持工程投资					
V	工程静态投资总计(I~IV合计)				221.66	
VI	价差预备费					
VII	建设期融资利息					
VIII	总投资				221.66	



### 三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				207.57
一	挡水工程				49.32
(一)	坝基防渗				26.57
	帷幕灌浆钻土层	m	352	135.71	4.78
	帷幕灌浆钻岩层	m	294	169.26	4.98
	帷幕灌浆	m	415	405.18	16.81
(二)	大坝下游坝坡修整				15.91
	清表	m <sup>3</sup>	563	13.74	0.77
	碎石土回填(防汛公路开挖利用料)	m <sup>3</sup>	1268	79.99	10.14
	草皮护坡	m <sup>2</sup>	1518	15.05	2.28
	坝面大字	个	5	5000.00	2.50
	砖砌排水沟	m <sup>3</sup>	7	79.99	0.06
	砂浆抹面	m <sup>2</sup>	50	29.74	0.15
(三)	排水接体				6.85
	清表	m <sup>3</sup>	167	13.74	0.23
	块石拆除	m <sup>3</sup>	298	39.40	1.17
	坝体土方开挖	m <sup>3</sup>	144	26.99	0.39
	中粗砂	m <sup>3</sup>	70	234.60	1.64
	细石	m <sup>3</sup>	64	151.22	0.97
	干砌块石(利用料)	m <sup>3</sup>	213	114.72	2.44
二	输水工程				88.88
(一)	新开隧洞				87.38
	土方开挖	m <sup>3</sup>	156	15.10	0.24
	石方开挖	m <sup>3</sup>	120	42.73	0.51
	土方回填	m <sup>3</sup>	207	16.94	0.35
	洞挖石方	m <sup>3</sup>	577	274.01	15.81
	C25隧洞砼	m <sup>3</sup>	344	706.33	24.30
	回填灌浆	m <sup>2</sup>	999	80.66	8.06
	钢筋	t	25.8	8482.69	21.89
	连接段C25砼	m <sup>3</sup>	40	629.65	2.52
	出口箱涵段C25砼	m <sup>4</sup>	17	660.31	1.12
	C20砼垫层	m <sup>3</sup>	26	572.80	1.49

### 三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	伸缩缝	m <sup>2</sup>	10	155.85	0.16
	止水橡皮	m	90	97.40	0.88
	隧洞模板	m <sup>2</sup>	920	81.39	7.49
	出口M7.5浆砌石	m <sup>3</sup>	65	396.57	2.58
(二)	老涵封堵				1.50
	土方开挖	m <sup>3</sup>	32	15.10	0.05
	土方回填	m <sup>3</sup>	30	16.94	0.05
	C20泵送砼	m <sup>3</sup>	20	642.82	1.29
	C20截水砼	m <sup>3</sup>	2	597.30	0.12
三	渠道工程				22.31
	土方开挖	m <sup>3</sup>	160	15.10	0.24
	石方开挖	m <sup>3</sup>	160	42.73	0.68
	C25渠道砼	m <sup>3</sup>	109	639.90	6.97
	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	63	572.80	3.61
	C25混凝土压顶	m <sup>3</sup>	19	625.07	1.19
	渠道模板	m <sup>2</sup>	1258	34.82	4.38
	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	132	396.57	5.23
四	防汛公路				46.06
	土方开挖	m <sup>3</sup>	2106	15.10	3.18
	石方开挖	m <sup>3</sup>	8425	42.73	36.00
	泥结石路面	m <sup>2</sup>	2076	33.13	6.88
五	其他建筑				1.00
	责任公示牌	个	1	2000.00	0.20
	标示牌	个	1	5000.00	0.50
	水位观测尺	个	15	200.00	0.30





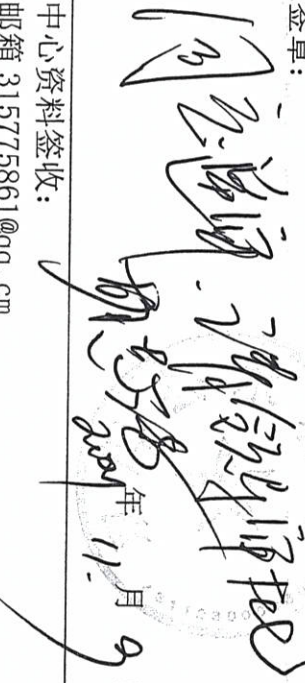
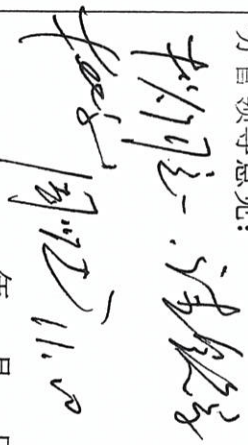

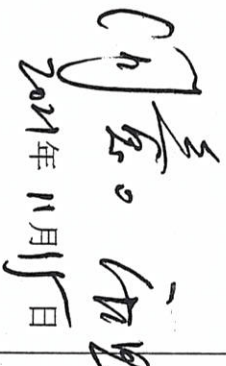


11-11

# 双牌县财政性投资基本建设项目评审（预）算审批表

2021年11月 09日

建设单位： 双牌县水利建设项目管理中心

项目名称		送审金额 (万元)	备注
1	双牌县断槽漂水库除险加固工程	296.15	
2			
3			
合计		296.15	
项目资金来源意见签章：(需写明文号、金额、性质、支付方式) 建议从同级财政预算中安排第二批船渡者资金支持此项目。请领导审批。  			
股室意见： 			
建设单位意见签章： 			
项目（行业）主管部门（&责任单位）意见签章：		分管领导意见：	
 2021年11月9日		 2021年11月10日	
评审中心资料签收： 电子邮箱 315775861@qq.com		分管局长意见：  2021年11月11日	
政府常务副县长意见：  2021年11月15日			

